


# Split Tipo Consola de Chão




## Design Elegante

- Filtro hepa, captura pequenas partículas de poeira, bactérias e micróbios que andam no ar
- Modo económico
- Modo nocturno
- Fluxo de ar silencioso
- Insuflação de ar em duas direcções, uma superior e inferior em simultâneo, ou apenas superior
- Controlo remoto por cabo com função wifi (Opcional)
- Ligação On/Off, alarme e centralizado mediante a instalação de placa multifunções
- Unidades interiores compatíveis com a gama Multi-split
- Possibilidade de ligação ao controlador centralizado CCMC9, CCM15 ou CCM30
- Controlo Remoto Arctic Fox
- Tratamento anti-corrosão "Golden Fin"

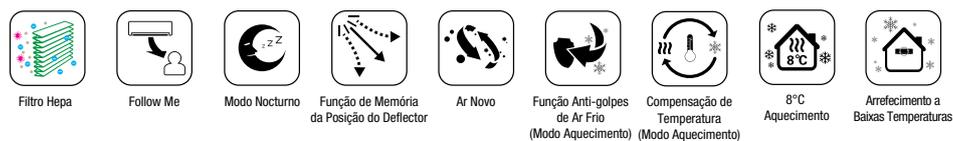

Opcional



Golden Fin

## Split Tipo Consola de Chão



Unidade Interior		MFA2U-12HRFNX-QRDOW(GA)		MFA2U-17HRFNX-QRDOW(GA)	
Unidade Exterior		MOX230-12HFN8-QRDOW(GA)		MOX330U-18HFN8-QRDOW(GA)	
Performance		Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento
Capacidade nominal	Btu/h	12000 (2600~14500)	13000 (1550~16000)	17000 (9000~19000)	18000 (7500~21500)
	kW	3.52 (0.76~4.25)	3.81 (0.45~4.69)	4.98 (2.64~5.57)	5.28 (2.20~6.30)
Tensão, nr. fases, frequência	V, Ph, Hz	230, 1 + N, 50		230, 1 + N, 50	
Potência eléctrica absorvida	W	1000 (170~1350)	980 (150~1300)	1500 (650~1950)	1420 (600~1900)
Amperagem de trabalho	A	4.52 (1.4~5.9)	4.43 (1.25~5.95)	6.70 (2.95~8.70)	6.40 (2.75~8.50)
SEER	W/W	7.3 / A**		6.7 / A**	
SCOP (Climas Quentes)	W/W	5.5 / A***		5.0 / A**	
SCOP	W/W	4.0 / A*		4.0 / A*	
<b>Unidade Interior</b>					
Caudal de ar	A/M/B m3/h	650/580/490		780/690/600	
Nível pressão sonora	A/M/B dB(A)	37/34/27		41/38/32	
Dimensões net	LxAxP mm	794x621x206		794x621x206	
Peso net	kg	14,9		14,9	
Dimensões embarque	LxAxP mm	865x719x280		865x719x280	
Peso bruto	kg	18,8		18,8	
<b>Unidade Exterior</b>					
Caudal de ar	m3/h	2.200		2.100	
Nível pressão sonora	dB(A)	53.6		56	
Dimensões net	LxAxP mm	765x555x303		805x554x330	
Peso net	kg	26.6		32.5	
Dimensões embarque	LxAxP mm	887x610x337		915x615x370	
Peso bruto	kg	29		35.2	
<b>Circuito Frigorífico</b>					
Diâmetro de tubagem	L. líquido mm (polg.)	Ø 6.35 (1/4")		Ø 6.35 (1/4")	
	L. aspiração mm (polg.)	Ø 9.52 (3/8")		Ø 12.7 (1/2")	
Tubo drenagem	mm	Ø 16		Ø 16	
Comprimento máximo de tubagem	m	25		30	
Desnível máximo entre unidades	m	10		20	
Protecção	A	8,7		16	
Carga adicional	g	5> 15g-m		5> 15g-m	
Alimentação/Localização	mm	3x2.5 U.E.		3x2.5 U.E.	
Cabo inter-unidades	mm	4x1.5		4x1.5	
Límites de funcionamento	°C	-15 ~ 50; -15 ~ 24		-15 ~ 50; -15 ~ 24	
Quantidade de carga de gás de fábrica	kg	0.72		1,15	
Controlo remoto		Infravermelhos Artic Fox RG10A		Infravermelhos Artic Fox RG10A	

Nota: Os níveis de ruído apresentados reflectem as medições realizadas em câmara anecoica.



MLE - Telefone 212 418 503 - Email: [clientes@lojadoarcondicionado.pt](mailto:clientes@lojadoarcondicionado.pt)

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DA MARCA MIDEA  
[www.sgtmidea.com](http://www.sgtmidea.com)



Midea - Ar Condicionado 2022/2023